

RAPIDO

VIVIR, AMAR, VIAJAR



Encanto y Saber hacer
con estilo francés

SERIE DISTINCTION

Datos técnicos

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5%. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según el PTAC, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado que le hayan instalado.



i66

i86

i96

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (M)			
Longitud máxima	7,54	7,25	7,54
Anchura máxima	2,35	2,35	2,35
Anchura total « garaje » con retrovisores abiertos	2,76	2,76	2,76
Altura máxima	2,94	2,94	2,94
PLAZAS			
Plazas cinturón	2+2	2+2	2+2
Plazas carretera (permiso de circulación)	4***	4*	3**
Plazas comedor	5	4	5
Plazas camas	2+2	2+2	2+2
Plazas camas (con opción sin cama de cabina)	2+1	2+1	2+1
PESO			
Peso total Autorizado en Carga - PTAC	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T****
Peso total del conjunto en circulación - PTRA [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM) (kg)	3265	3125	3210
CHASIS			
Chasis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorización	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antipolución	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Distancia entre ejes (m)	4,3	4,035	4,3
Vía trasera ensanchada (m)	1,98	1,98	1,98
DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (CM)			
Dimensiones interiores del almacenamiento principal	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Acceso por el lado derecho (Al x An)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Calefacción	Sí	Sí	Sí
GARAJE (CM)			
Dimensiones interiores (Al máx x An máx)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Acceso por el lado derecho (Al x An)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Calefacción	Sí	Sí	Sí
CALEFACCIÓN			
Tipo de calefacción	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / OPCIÓN iNet ALDE
DIMENSIONES DE LAS CAMAS (MM)			
Cama trasera	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Comedor transformable en cama de apoyo	-	-	-
Cama de cabina abatible	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMÍA (LITROS)			
Agua limpia [B]	130/20	130/20	130/20
Agua sucia	110	110	110
Tipo de frigorífico	Absorción	Absorción	Absorción
Capacidad del frigorífico	177	133	177

* PTAC 3500 kg = 4 plazas sin posibilidad de enganche (excepto 140 CV cambio automático) / 3 plazas con posibilidad de enganche, o 140 CV cambio automático; PTAC 3650/4400 kg = 4 plazas

** PTAC 3500 kg = 3 plazas sin posibilidad de enganche (excepto 140 CV cambio automático) / 2 plazas con posibilidad de enganche, o 140 CV cambio automático; PTAC 3650/4400 kg = 4 plazas (excepto 3650 kg 140 CV cambio automático = 3 plazas)


*** i66: reducción de carga 3,5 T no posible. PTAC 3650 kg = 4 plazas sin posibilidad de enganche (excepto 140 CV cambio automático) / 3 plazas con posibilidad de enganche o 140 CV cambio automático; 4400 kg = 4 plazas

****ALDE opción obligatorio PTAC = 3650 o 4400 kg (reducción de carga 3,5 T no posible)

[A] PTAC 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg; 4400 kg → 6000 kg

[B] El depósito puede rellenarse hasta una capacidad de 130 L (190 litros para los modelos i165 e i190, 300 litros para los modelos i1066 e i1090). Este aumento conlleva una reducción de la carga útil.

Integrales chasis FIAT AL-KO con vía trasera ensanchada y doble suelo de almacenamiento

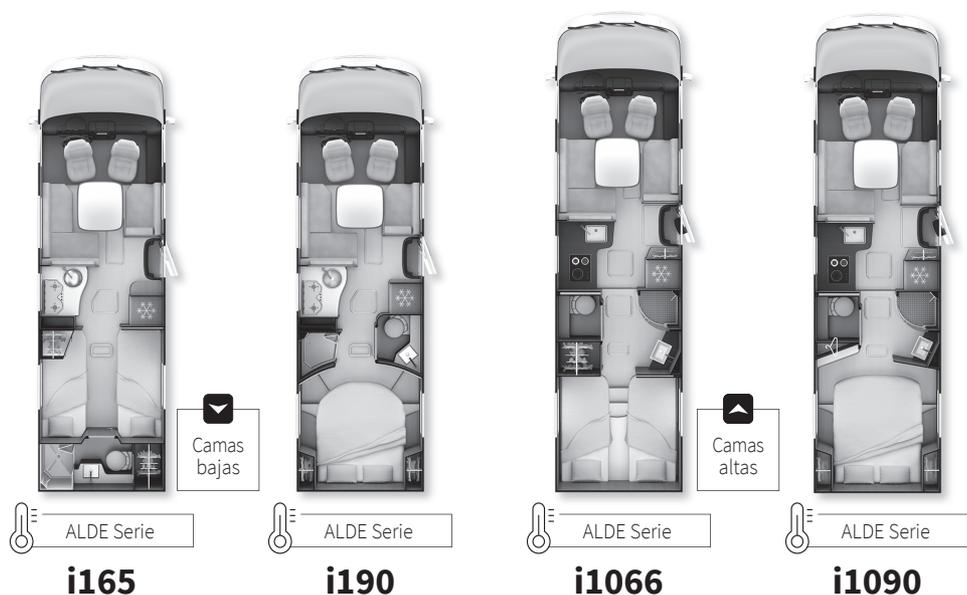

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (M)				
Longitud máxima	7,99	7,99	8,79	8,79
Anchura máxima	2,35	2,35	2,35	2,35
Anchura total « garaje » con retrovisores abiertos	2,76	2,76	2,76	2,76
Altura máxima	2,94	2,94	3,05	3,05
PLAZAS				
Plazas cinturón	2+3	2+3	2+3	2+3
Plazas carretera (permiso de circulación)	5	5	5	5
Plazas comedor	7	7	7	7
Plazas camas	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Plazas camas (con opción sin cama de cabina)	2+2	2+2	-	-
PESO				
Peso total Autorizado en Carga - PTAC	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Peso total del conjunto en circulación - PTR A [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM) (kg)	3580	3580	4220	4220
CHASIS				
Chasis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOBLE EJE	FIAT AL-KO DOBLE EJE
Motorización	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV
Norma antipolución	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Distancia entre ejes (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Vía trasera ensanchada (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO (CM)				
Dimensiones interiores del almacenamiento principal	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Acceso por el lado derecho (Al x An)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Calefacción	Sí	Sí	Sí	Sí
GARAJE (CM)				
Dimensiones interiores (Al máx x An máx)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Acceso por el lado derecho (Al x An)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Calefacción	Sí	Sí	Sí	Sí
CALEFACCIÓN				
Tipo de calefacción	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONES DE LAS CAMAS (MM)				
Cama trasera	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Comedor transformable en cama de apoyo	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Cama de cabina abatible	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMÍA (LITROS)				
Agua limpia [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Agua sucia	110	110	150	150
Tipo de frigorífico	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción
Capacidad del frigorífico	177	177	177	177

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin PTR A y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

SERIE DISTINCTION

Equipamientos y confort

INTEGRALES

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CONSTRUCCIÓN		PESO (KG)						
Construcción NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Pared de poliéster de protección contra golpes		•	•	•	•	•	•	•
Techo de poliéster antichoque reforzado		•	•	•	•	•	•	•
Techo de poliéster con recubrimiento		•	•	•	•	•	•	•
Debajo del suelo de poliéster - protección exterior		•	•	•	•	•	•	•
Estructura de la carrocería (techo, paredes, suelo) 100% poliuretano		•	•	•	•	•	•	•
Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo)		•	•	•	•	•	•	•
Aislamiento completo del travesaño con revestimiento XHP		-	-	-	-	-	•	•
Garaje de poliuretano de alta resistencia		•	•	•	•	•	•	•
CARROCERÍA Y VENTILACIÓN								
Carrocería, defensas laterales y parachoques color blanco		•	•	•	•	•	•	•
Puerta de la célula con cierre de 2 puntos con ventana fija y cubo de basura integrado		•	•	•	•	•	•	•
Puerta de la célula L: 540 mm		•	-	-	-	-	-	-
Puerta de la célula XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Mosquitera puerta célula		•	•	•	•	•	•	•
Cierre centralizado de puertas de cabina y célula con mando a distancia		•	•	•	•	•	•	•
Estribo aislado fijo		-	•	-	-	-	-	-
Estribo aislado fijo L		•	-	•	-	-	-	-
Estribo aislado fijo XL		-	-	-	•	•	•	•
Escalón eléctrico en puerta vivienda		•	•	•	•	•	•	•
Cerraduras de las puertas del garaje empotradas en las puertas		•	•	•	•	•	•	•
Ventanas de la célula con marco de poliuretano		•	•	•	•	•	•	•
Ventanas de célula de doble acristalamiento con combinado « persiana no tejida/mosquitera »		•	•	•	•	•	•	•
Gran claraboya en el salón con revestimiento TEP* y retroiluminación		•	•	•	•	•	•	•
Claraboya en el dormitorio con revestimiento TEP* y retroiluminación		•	•	•	•	•	•	•
Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera		•	•	•	•	•	•	•
Luz exterior encima de puerta célula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Perfil de carrocería de aluminio		-	-	-	-	-	•	•
Panel trasero moldeado		-	-	-	-	-	•	•
Puerta cofre de gas XL		-	-	-	-	-	•	•
Trampillas exteriores con tomas de 230 V y agua limpia imantadas		•	•	•	•	•	•	•
CALEFACCIÓN								
Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con control de calefacción CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Calefacción central ALDE confort plus Arctic, con FROST Control + ajuste de temperatura en dormitorio	65	•	-	0	•	•	•	•
Calefacción ALDE bajo los asientos de cabina		-	-	-	-	-	-	•
Calefacción ALDE bajo el asiento conductor (disponible solo con calefacción ALDE)		•	-	•	•	•	-	-
Calefacción distribuida a través de la pata de la mesa de salón (salvo con una pata telescópica)		•	•	•	-	-	-	-
Suelo célula calentador ALDE con agua caliente (disponible únicamente con calefacción ALDE)	8	0	-	0	0	0	0	0
Moqueta calefactada ALDE en cabina (calefacción ALDE obligatoria)	6	0	-	0	0	0	0	0
Conducto de calefacción en el parabrisas TRUMA (no compatible con WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Calefacción adicional cabina de carburante WEBASTO 2 Kw	8	0	0	0	0	0	0	0
Depósito de aguas sucias calentado		•	•	•	•	•	-	-
Depósitos de agua limpia y aguas usadas integrado en el doble suelo calefactado		-	-	-	-	-	•	•
Trampilla exterior de inspección de la caldera (acceso desagüe, mantenimiento)		•	•	•	•	•	•	•
ALMACENAMIENTO								
Doble suelo de almacenamiento transversal con acceso interior y exterior		•	•	•	•	•	•	•
Doble suelo de almacenamiento calentado e iluminado		•	•	•	•	•	•	•
Doble suelo XL		-	-	-	-	-	•	•
Cajón corredero exterior integrado en el doble suelo de almacenamiento		-	-	-	-	-	-	•
Espacios de almacenamiento interior con bisagras		-	-	-	-	-	•	•
Espacio de almacenamiento para el calzado en el escalón de la célula		-	-	-	-	-	•	•
Acceso al almacenamiento/garaje por el lado izquierdo y el lado derecho		•	•	•	•	•	•	•
Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho		•	•	•	•	•	•	•
Almacenamiento/garaje con regulación de la altura		-	•	•	-	•	-	•
Almacenamiento/garaje calentado		•	•	•	•	•	•	•
Barra de iluminación LED en el techo del garaje		•	•	•	•	•	•	•
Ducha exterior con agua caliente, agua fría		•	•	•	•	•	•	•
AMBIENTE								
Mobiliario NACARAT (con madera de arce macizo) o BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Puertas de armario de techo en color blanco brillante		•	•	•	•	•	•	•
Mobiliario salón con compartimentos de almacenamiento retroiluminados LED		•	•	•	•	•	•	•
Revestimiento del techo de tejido soft touch		•	•	•	•	•	•	•
Parte inferior de cama de cabina con revestimiento de TEP* con respuntes y puntos luminosos LED		•	•	•	•	•	•	•
Solapa de cama de cabina con bordado RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•
Tapicería de tejido DENVER		•	•	•	•	•	•	•
Tapicerías de tejido/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Tapicería de piel: AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Visillos con guía y cortinas de ojales e iluminación indirecta		•	•	•	•	•	•	•
Regulador de la intensidad de la luz indirecta en el salón y el dormitorio		•	•	•	•	•	•	•

* Tejido con revestimiento de poliamida.
• = Serie, 0 = Opción, - = No disponible

INTEGRALES



SALÓN	PESO (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Pata mesa telescópica / Cama de apoyo adicional		-	-	-	•	•	•	•
Espuma de alta resistencia y gran densidad en las banquetas del salón		•	•	•	•	•	•	•
Respaldos de los asientos de banquete imantados		•	•	•	•	•	•	•
Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza (NACARAT) o canto chapado (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Mesa plegable	1	•	•	•	0	0	0	0
Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial - HDMI (dimensiones en mm : longitud 520 - altura 340 - profundidad 80)		-	•	-	-	-	-	-
Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial - HDMI (dimensiones en mm : longitud 805 - altura 500 - profundidad 70)		•	-	•	•	•	-	-
Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial - HDMI (dimensiones en mm : longitud 760 - altura 450 - profundidad 70)		-	-	-	-	-	•	•
Mueble TV integrado con retroiluminación y espacio de almacenamiento		•	•	•	•	•	-	-
Mueble eléctrico para TV encastrado		-	-	-	-	-	•	•
Altavoces en célula		•	•	•	•	•	•	•
Base de luz en los armarios altos con toma USB integrada y regulador de intensidad		•	•	•	•	•	•	•
3 cojines a juego con el ambiente del salón		•	•	•	•	•	•	•
Separación día/noche con decoración grabada		•	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad 3 puntos con tensor (cabina y célula)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Reposacabezas regulables en altura		-	-	-	•	•	•	•
Asiento banqueta lateral derecha LOUNGE con ajuste de profundidad		-	-	-	-	-	•	•
Reposabrazos en las banquetas frente a frente		•	•	•	-	-	-	-
Reposabrazos en la banqueta lateral derecha		-	-	-	•	•	•	•
Cajón de almacenamiento bajo la mesa		-	-	-	•	•	•	•
Iluminación interior en la célula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación en armario ropero		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación ambiente en salón/cocina/dormitorio		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moqueta célula	9/12*	0	0	0	0	0	0	0
COCINA								
Encimera con revestimiento laminado		•	•	•	•	•	-	-
Tabla para cortar		•	•	•	•	•	•	•
Extensión de la encimera		•	•	•	-	-	-	-
Repisa extraíble pasaplatos		-	-	-	•	•	•	•
Iluminación bajo la encimera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y porta especias integrado		•	•	•	•	•	•	•
Cajones del mueble de cocina con frente blanco brillante		•	•	•	•	•	•	•
Cajones extraíbles con guías y sistema de cierre centralizado eléctrico		•	•	•	•	•	•	•
Cesta corredera y colgador de paños		-	-	-	-	-	•	•
Módulo de almacenamiento extraíble de gran tamaño		-	-	-	•	•	-	-
Grifo de cocina extraíble de latón con cartucho cerámico		•	•	•	•	•	-	-
Grifo ducha de cocina de latón con cartucho cerámico		-	-	-	-	-	•	•
Espacio para cafetera Nespresso® KRUPS INISSIA*		-	-	-	-	-	•	•
Revestimiento de encimera estratificado de diseño con escurridor integrado		-	-	-	-	-	•	•
Encimera con 2 fuegos en acero inoxidable con tapas negras separadas y encendido piezo		•	•	•	•	•	-	-
Encimera con 3 fuegos en acero inoxidable con tapas negras separadas y encendido piezo		0	0	0	0	0	-	-
Placa de cocina con 2 fuegos, encendido piezoeléctrico y 1 fuego de inducción 1400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Frigorífico con puerta de doble bisagra (apertura a la izquierda o a la derecha)		•	•	•	•	•	•	•
Frigorífico de gran capacidad		•	-	•	•	•	•	•
Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: con frigorífico y horno		-	-	-	-	-	•	•
Extractor de humos empotrado con iluminación LED		•	•	•	•	•	•	•
Horno de 18 litros sin grill	13	-	0	-	-	-	-	-
Horno de 25 litros con grill	21	0	-	0	•	•	•	•
ASEO								
Accesorios aseo con acabado cromado		•	•	•	•	•	•	•
Cuarto de aseo « central XXL » con separación doble		•	•	•	-	•	•	•
Columna de ducha retroiluminada con revestimiento de plexiglás gris pizarra		•	•	•	•	•	•	•
Ducha independiente del cuarto de aseo		•	•	•	-	•	•	•
Cabezal de ducha de bajo consumo (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Tendedero		•	•	•	•	•	•	•
Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón con cartucho cerámico		•	•	•	•	•	-	-
Lavabo rectangular de diseño termoformado con grifo de pared metálico con cartucho cerámico		-	-	-	-	-	•	•
Revestimiento de la encimera del lavabo de diseño		-	-	-	-	-	•	•
Cabina de ducha XL con doble puerta de cristal		-	-	-	-	-	•	•
Tarima de baño tipo teka		-	-	-	-	-	•	•
Toallero con convectores en la parte trasera		-	-	-	-	-	•	•
WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas		•	•	•	•	•	•	•
Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido		•	•	•	-	•	•	•

*i1066/i1090.

** Solo para uso a 230 V.

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin PTR y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

SERIE DISTINCTION

Equipamientos y confort

INTEGRALES

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
DORMITORIO		PESO (KG)						
Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multipliegues y colchón de espuma BULTEX® de alta resiliencia		•	•	•	•	•	-	-
Cama fija con somier con marco de aluminio, muelles multidireccionales y colchón de espuma BULTEX® de alta resiliencia		-	-	-	-	-	•	•
Cama permanente con regulación de la altura (≈30 cm) desde el interior, asistida por gatos eléctricos		-	•	•	-	•	-	•
Armarios suspendidos con retroiluminación y sistema de cierre push lock		-	•	•	-	•	-	•
Cajón de almacenamiento a los pies de la cama central		-	•	•	-	•	-	•
Compartimentos de almacenamiento laterales con toma USB y toma 12 V		-	•	•	-	•	-	•
Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido		•	•	•	•	•	•	•
Cabecera de la cama permanente regulable en inclinación		•	•	•	•	•	-	-
Cabecero con inclinación regulable eléctricamente en la cama fija		-	-	-	-	-	•	•
Somier de cama central retráctil		-	•	•	-	•	-	-
Pie elevable para facilitar el acceso al armario ropero (camas gemelas altas)		•	-	-	-	-	•	-
Cubrecolchón con memoria de forma en la cama permanente	P	P	P	P	P	P	P	P
Mando para la radio (ON/OFF, volumen y dial) junto a la cama	P	P	P	P	P	P	P	P
4 cojines a juego con el ambiente del dormitorio		•	•	•	•	•	•	•
Emplazamiento para 2.a TV en el dormitorio con precableado 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•	•
Mueble de TV 24"		-	-	-	-	-	•	•
ENERGÍA CONFORT								
Batería de célula « libre de mantenimiento » con acoplador y separador (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
2.a batería de célula « libre de mantenimiento » (requiere 1.a batería de célula « libre de mantenimiento »)	24	O	O	O	•	•	-	-
Preinstalación batería de célula LITIO - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Batería de célula LITIO 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
2.a batería de célula LITIO 90 Ah SUPER B EPSILON (capacidad total = 180 Ah, requiere 1.a batería de célula LITIO)	13	O	O	O	O	O	O	O
Batería de célula AGM 92 Ah	3	O	O	O	-	-	-	-
2.a batería de célula AGM 92 Ah (requiere 1.a batería de célula AGM)	3	O	O	O	-	-	-	-
Batería de célula AGM 92 Ah + 2ª batería de célula AGM 92 Ah	6	-	-	-	O	O	-	-
Función « coming-home » con encendido automático de la luz exterior encima de la puerta y apertura del escalón eléctrico		•	•	•	•	•	•	•
Retroiluminación del escalón de la célula que se activa al abrir la puerta		•	•	•	•	•	-	-
Panel de control digital		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): visualización instantánea de la autonomía restante de la batería	P	P	P	P	P	P	P	P
NOVABOX: mejor accesibilidad del espacio técnico		•	•	•	•	•	•	•
Cuadro de fusibles centralizados con salidas « accesorios » protegidas		•	•	•	•	•	•	•
Toma exterior 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Toma interior 230 V	6	6	6	6	6	6	8	8
Toma interior 12 V	5	5	5	5	5	5	6	6
Toma interior USB 5 V	5	5	5	5	5	5	9	9
Inversor automático FAVEX, con interruptor a distancia, permite circular con la calefacción de gas (Sistema anticrash)		•	•	•	•	•	•	•
Vaciado de aguas usadas mediante válvula eléctrica con accionamiento desde dentro del garaje		•	•	•	•	•	-	-
Vaciado de agua limpia y agua usada mediante válvula eléctrica accionado desde el almacenamiento técnico		-	-	-	-	-	•	•
Preinstalación panel solar		•	•	•	•	•	•	•
Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones)		•	•	•	•	•	•	•
Depósito de expansión		-	-	-	-	-	•	•
EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS								
Motor 2.3 litros 140 CV (disponible únicamente en el chasis LIGHT)		•	•	•	-	-	-	-
Motor 2.3 litros 160 CV con ECO PACK (peso 160 CV/140 CV)	20	O	O	O	•	•	•	•
Motor 2.3 litros 180 CV con ECO PACK (Peso 180 CV/160 CV)		O	O	O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start y alternador reforzado de 200 A (de serie en los modelos con 160 CV y 180 CV)	3	O	O	O	•	•	•	•
Depósito AdBlue® en litros	19	19	19	19	19	19	19	19
Depósito de 75 litros diésel		•	•	•	-	-	-	-
Depósito de 90 litros diésel		• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	•	•	•	•
Caja de cambios automática con 9 velocidades	3	-	-	-	O	O	O	O
Caja de cambios automática con 9 velocidades (requiere ECO PACK)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
Chasis 35 L: posibilidad PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	-	-
Chasis HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	O	O	O	-	-	-	-
Chasis HEAVY = PTAC 4,5 T (160 CV/180 CV)		-	-	-	•	•	-	-
Chasis HEAVY = PTAC 5 T (160 CV/180 CV)		-	-	-	-	-	•	•
Frenado ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESC especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente	P	P	P	P	P	P	P	P
Traccion+ con control de descenso en pendientes (mantiene una velocidad constante)	P	P	P	P	P	P	P	P
Regulador de velocidad con limitador	P	P	P	P	P	P	P	P
Airbags de conductor y pasajero		•	•	•	•	•	•	•

* 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

[A] Reducción posible plaza documentación del automóvil. [B] Ver al dorso.
• = Serie, O = Opción, - = No disponible, P = Pack EXECUTIVE

INTEGRALES



EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS	PESO (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Anti-arranque SRA		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (control automático de presión de los neumáticos)		O	O	O	O	O	O	O
2.a llave con mando a distancia (PLIP)		P	P	P	P	P	P	P
Luces de día LED		•	•	•	•	•	•	•
Faros delanteros 100 % LED		O	O	O	O	O	O	O
Faros antiniebla		P	P	P	P	P	P	P
Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, con desempañamiento y con doble visión (Lente gran angular fijo) / bicolor		•	•	•	•	•	•	•
Suspensión reforzada del eje delantero		• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	•	•	•	•
Suspensión trasera Air Premium x2 (solamente en versión HEAVY >= 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O	O	O
Suspensión delantera/trasera Air Premium x4 (solamente en versión HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O	O	O
Suspensión trasera ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O	-	-
Suspensión delantera ACS (incompatibles con suspensiones Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O	O	O
Suspensión trasera con ruedas independientes (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Doble eje con suspensión de ruedas independientes (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Estabilizadores en la parte trasera o en la distancia entre ejes		P	P	P	-	-	-	-
Estabilizadores específicos PL		P versión HEAVY	P versión HEAVY	P versión HEAVY	P	P	P	P
Llantas FIAT de aleación de 16"		•	•	•	•	•	•	•
Enganche [A] (máximo 2000 kg debiéndose respetar el peso total del conjunto en circulación) [B] (Peso opción ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Portamotos + Enganche [A] (Peso opción ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Portamotos [A] (Peso opción ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Kit antipinchazos		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAMIENTOS DEL CABINA								
Puerta conductor con cierre de 2 puntos		P	P	P	P	P	P	P
Puerta del conductor con elevunas secuencial por impulsos		•	•	•	•	•	•	•
Asientos de cabina regulables en altura		•	•	•	•	•	•	•
Reposacabezas con bordado (en los asientos de cabina) (con relieve en tapicería de piel)		•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
Asientos cabina AGUTI giratorios revestidos con la tapicería de la célula		•	•	•	•	•	•	•
Posavasos		•	•	•	•	•	•	•
Aire acondicionado de cabina manual		•	•	•	•	•	•	•
Aire acondicionado de cabina automático	1	O	O	O	O	O	O	O
Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores		•	•	•	-	-	-	-
Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, plegable eléctricamente		O	O	O	•	•	•	•
Cama de cabina XL		-	-	-	-	-	•	•
Moqueta en cabina		•	•	•	•	•	•	•
Salpicadero central tipo piel en color negro con respuntes blancos		•	•	•	•	•	•	•
En puesto de conducción, cuadro de mandos con contorno cromado		P	P	P	P	P	P	P
Volante y pomo del cambio de marchas de piel		P	P	P	P	P	P	P
Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P	P	P
Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero		P	P	P	P	P	-	-
Cámara de marcha atrás de doble visión con pantalla de control integrada en el salpicadero		-	-	-	-	-	P	P
Navegación GPS	2	O	O	O	O	O	O	O
Mando en el volante para radio		P	P	P	P	P	P	P
Parasol mecánico enrollable		•	•	•	•	•	•	•
Vidrios tintados		•	•	•	•	•	•	•
Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble posición: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (evita ser visto desde el exterior)		P	P	P	P	P	-	-
Persiana del parabrisas isotérmica corredera eléctrica con doble posición: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (evita ser visto desde el exterior)		-	-	-	-	-	P	P
Revestimiento exterior Gran Frío	5	O	O	O	O	O	O	O
Ventanas laterales cabina doble vidrio (excepto puerta conductor)	10	O	O	O	O	O	•	•
Integral sin cama de cabina, con pata de mesa en salón retráctil o telescópica para colocar la cama		O	O	O	O	O	-	-

** i1066/i1090.

*** Solo en los ambientes PARIS y AUSTIN.

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin PTR y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

PACKS (opcional)

PACK SELECT : Series C, 6F y 8F | PACK SELECT + : Serie 80dF

- Cámara de marcha atrás con visión nocturna
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 6,2" (**C, 6F, 8F**)
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO (**80dF**)
- Regulador de velocidad con limitador
- ESP especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente
- Traction+ con control de descenso en pendientes (**80dF**)
- Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento
- Asientos de cabina regulables en altura
- Persianas isotérmicas oscilantes para puertas de cabina y persiana corredera para el parabrisas (**C, 6F**)
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (celosía) (**8F, 80dF**)
- Puerta del habitáculo con cierre de 2 puntos, con ventana fija (**C**)
- Puerta del habitáculo con cierre de 2 puntos, con ventana fija y cubo de basura integrado (**6F, 8F, 80dF**)
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos (**8F, 80dF**)
- Mosquitera en la puerta célula
- 2.a llave con mando a distancia (PLIP)
- 2.a batería vivienda (**C**)
- Inversor de gas automático Duo Control (**6F, 8F, 80dF**)

PACK EXECUTIVE : Serie DISTINCTION

- Cámara de marcha atrás con visión nocturna (doble visión en **i10**)
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: visualización instantánea de la autonomía restante de la batería
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos
- Cubrecolchón con memoria de forma en la cama fija
- Volante y pomo del cambio de marchas de piel
- Mando en el volante para radio KENWOOD®
- Mando para la radio (ON/OFF, volumen y dial) junto a la cama
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad) (eléctrica en **i10**)
- Regulador de velocidad con limitador
- ESC especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente
- Traction+ con control de descenso en pendientes
- Faros antiniebla
- Estabilizadores (en la parte trasera o en la distancia entre ejes)
- En puesto de conducción, cuadro de mandos con contorno cromado
- 2.a llave con mando a distancia (PLIP)

PACK M : Serie M

- Sistema multimedia MERCEDES MBUX 10,25" con navegación GPS y tecnología DAB
- Volante multifunción regulable en altura e inclinación
- Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero
- Aire acondicionado de cabina TEMPATIC con regulación semiautomática
- Volante y pomo del cambio de marchas de piel (solo volante en caso de caja de cambios automática)
- Compartimentos plegables portaobjetos en el centro y laterales
- Freno de mano eléctrico
- Faros antiniebla
- Encendido automático de los faros
- Sistema de estabilización en caso de viento lateral
- Arranque sin llave
- Filtro de combustible con separador de agua
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos
- Extractor de humos de diseño con parte frontal táctil
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Algunos modelos fotografiados en este catálogo pueden presentarse con equipos previstos en opción. Fotos no contractuales: elementos estilísticos, decoración y accesorios no incluidos. Una parte de la producción RAPIDO está destinada a la exportación, las características de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro; para la definición exacta de los modelos comercializados, le aconsejamos dirigirse a su distribuidor. RAPIDO se reserva el derecho de aportar a sus modelos cualquier modificación, sin aviso previo. A pesar del cuidado prestado a la realización de este catálogo, este no puede constituir un documento contractual. Su distribuidor está a su disposición para comunicarle todas las informaciones complementarias que pueda desear.

[B] La masa remolcable máxima técnicamente admisible es un dato vinculado a la homologación del vehículo completo. En función del enganche montado en el vehículo y de los valores específicos indicados por el fabricante del enganche y la bola de este, la masa máxima del enganche que podrá remolcar el vehículo podría ser inferior. Las características de resistencia del enganche y su bola (en especial, los valores D y S) figuran grabados sobre una placa fijada a ellos. El valor D permite determinar la masa máxima admisible por el enganche (MMA) con el cálculo siguiente: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, siendo T = masa máxima del vehículo (PTAC) (en kg) y D = valor (en kN) que figura en el remolque. Por tanto, la masa máxima del enganche (en kg) es menor o igual que la MMA para una masa remolcable máxima del vehículo que puede llegar hasta los 2000 kg.